

PHILIPS
LEDALITE

Linéaire

EyeLine suspendu
et mural



Faites de **votre pièce** un panorama...

EyeLine...faites de votre espace une destination.

Élégamment raffiné, audacieusement spectaculaire... le luminaire **EyeLine de Philips Ledalite** fera sans aucun doute sensation dans tout espace architectural. Les panneaux lumineux linéaires ultra-minces horizontaux EyeLine semblent si légers et totalement organiques qu'ils deviennent un élément de concept naturel de l'environnement bâti. Procurant un éclairage doux et sans éblouissement, EyeLine vous surprendra par son rendement puissant. De plus il vous permet de maximiser l'espacement des rangées dans les aires ouvertes et de garder les densités d'énergie à leur minimum.


Faites de votre pièce un panorama avec **EyeLine**.

EyeLine suspendu et mural

Modules de 4 pi • 3000, 3500, 4000K

Caractéristiques

- **Applications:** bureaux, établissements d'enseignement supérieur, magasins de détail
- **Types:** montage suspendu et mural, direct/indirect
- **Longueurs:** modules de 4 pi et enfilade continue
- **Températures de couleur:** 3000, 3500, 4000K (IRC de 80 et 90)
- **Plages de lumens:** 3400 lm (25W), 4800 lm (36W), 6800 lm (54W)
- **Contrôles:** SpaceWise DT
- **Efficacité:** jusqu'à 133 LPW

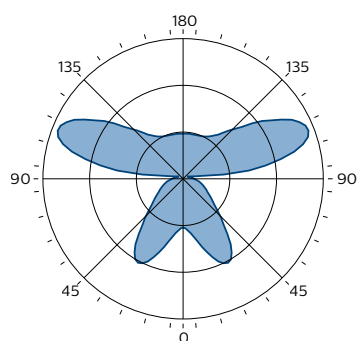

EyeLine suspendu et mural

Gamme	Type de plafond	Type de montage	Source	IRC/ Temp. de couleur ¹	Lumens ¹	Optique	Distribution ¹	Longueur continue	Tension	
EL EyeLine	G Profilé en T C Chicago profilé en T D Placoplâtre S Structure ouverte	S Suspendu	L DEL	840 IRC de 80, 4000K 835 IRC de 80, 3500K 830 IRC de 80, 3000K 935 IRC de 90, 3500K	68 6800 lm/4 pi 48 4800 lm/4 pi 34 3400 lm/4 pi	Q Lentille symétrique MesoOptics W Lentille asymétrique MesoOptics	N 65% vers le haut / 35% vers le bas G 20% vers le haut / 80% vers le bas J 100% vers le bas	04 4 pi XX Longueur totale de l'enfilade	D 120/277V double 3 347V	
		W Mural		48 4800 lm/4 pi 34 3400 lm/4 pi 24 2400 lm/4 pi						
Régulateur	Circuit	Option EM ^{2,3,4}	Capteur de mouvement	Couleur du luminaire ⁵	Couleur câble d'alimentation	Longueur câble suspension	Montage au plafond			
E Philips Advance 0-10v (gradation 1%) S Philips Advance SR (gradation 5%)	R 1 circuit, régulateur à distance	N Sans option E Filage d'urgence prêt B Bloc batterie d'urgence	NN Sans capteur intégré SZ Capteur Spacewise DT	W Blanc B Noir R Rouge course G Gris graphite C Personnalisé	W Blanc B Noir	04 4 pi 08 8 pi 12 12 pi 20 20 pi	R1 Placoplâtre R3 Saillie/structure/plafond dur R5 Montage profilé en T 24 po large R6-1* Sur grille 15/16 po sans tuile R6-2* Sur grille 9/16 po sans tuile R6-3* Sur grille 9/16 po tuile 5/16 po			

¹ Les valeurs nominales se retrouvent dans la plage. Consulter les données photométriques pour la température de couleur, les lumens et la distribution de la configuration choisie.

² Les types de filage ne sont pas disponibles avec toutes les configurations. Consulter Philips Ledalite pour la liste complète disponible.

³ Les 347V n'est pas offert avec les blocs de batterie, les régulateurs Advance SR de Philips ou les capteurs SpaceWise DT.

⁴ Le bloc de batterie EM n'est pas offert pour utilisation dans un plafond de placoplâtre.

⁵ Toutes les couleurs de luminaires, autre que le blanc, réduisent l'efficacité du luminaire de 5 à 20%.

